

联接

# 快速入门

文档版本

01

发布日期

2025-05-09



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

---

# 目 录

---

1 使用空模板快速开始..... 1

2 使用组合应用模板快速开始..... 6


# 1 使用空模板快速开始

本章节通过以组合应用的方式开放一个接口为例，帮助您快速熟悉组合应用的使用过程。当访问这个接口的时候，系统返回“hello world”。

## 创建组合应用

**步骤1** 登录[CodeArts Link控制台](#)，在左侧的导航栏选择“组合应用”。

**步骤2** 在页面上方单击“新建组合应用”。

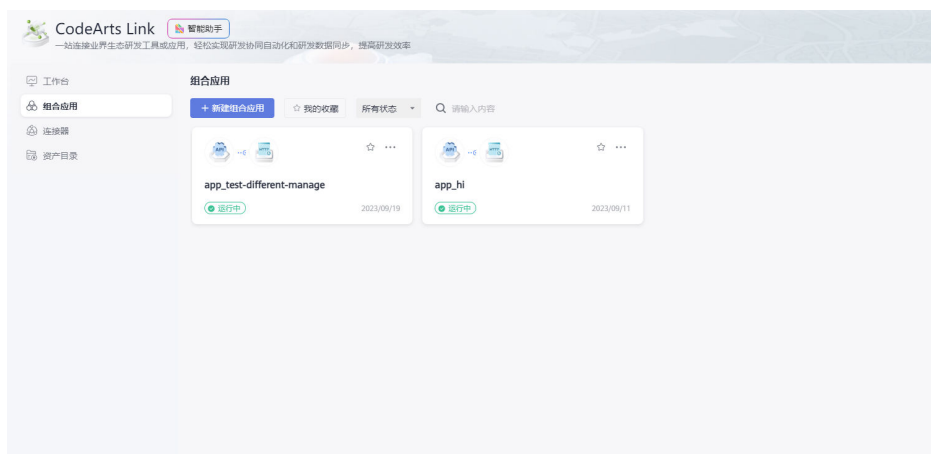

**步骤3** 根据弹窗可以选择使用平台提供的模板或者空模板。




**步骤4** 选择使用空模板后，跳到“新建组合应用”界面，可以根据画布操作指引完成组合应用设计。


----结束

## 配置工作流


**步骤1** 在使用空模板创建组合应用的时候，组合应用下默认会创建一条工作流，每条工作流的起始节点必须选择触发器作为触发事件，单击工作流上的空Action节点，然后在弹窗的“触发器”页签中选择“Open API”。

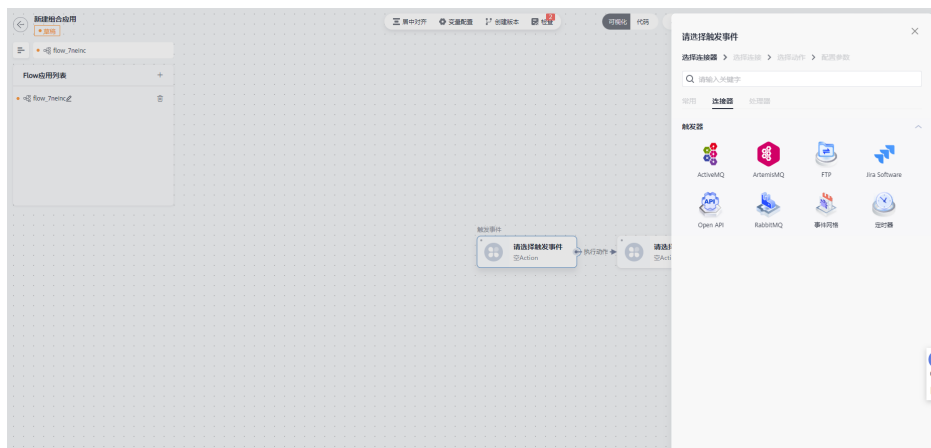


**步骤2** 填写“Open API”的配置信息，详细配置请参见[Open API](#)。

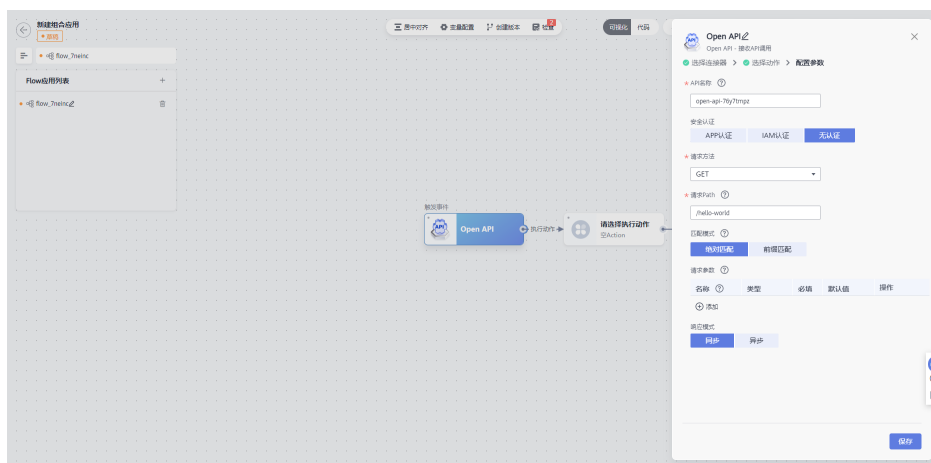

**步骤3** 单击工作流上的空Action节点，然后在弹窗的“连接器”页签中选择“HTTP响应”，详细配置请参见[HTTP响应](#)。

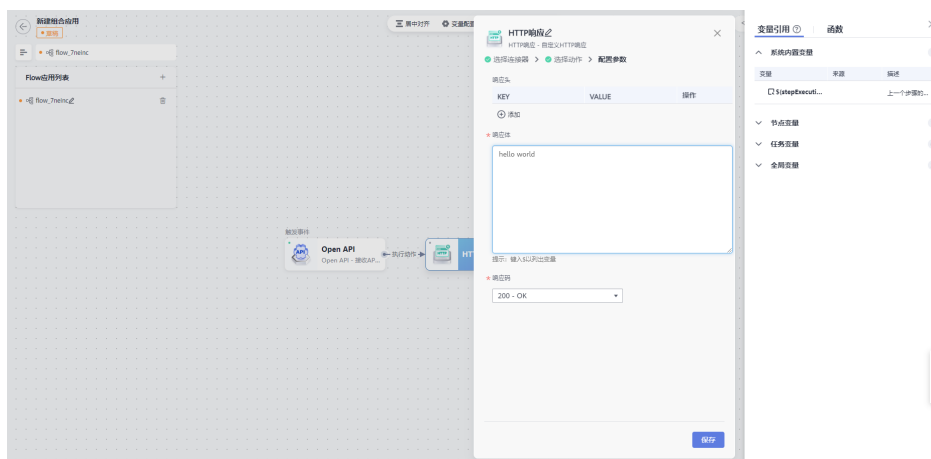


**步骤4** 在界面的右上角单击“保存”，在“保存”弹窗中输入“名称”和“描述”，完成后单击“确定”。

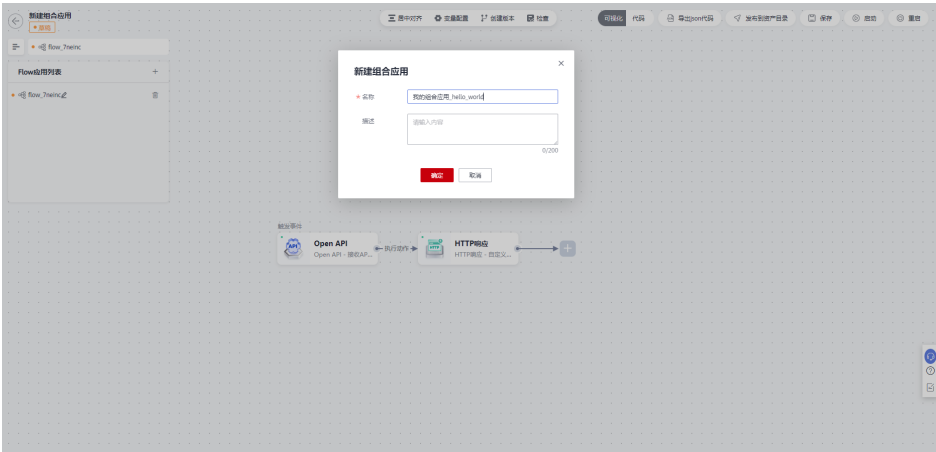


----结束

发布应用

**步骤1** 在界面的右上角单击“启动”，在启动弹窗中选择“区域”和“项目”，并勾选所使用的实例，完成后单击“确定”。

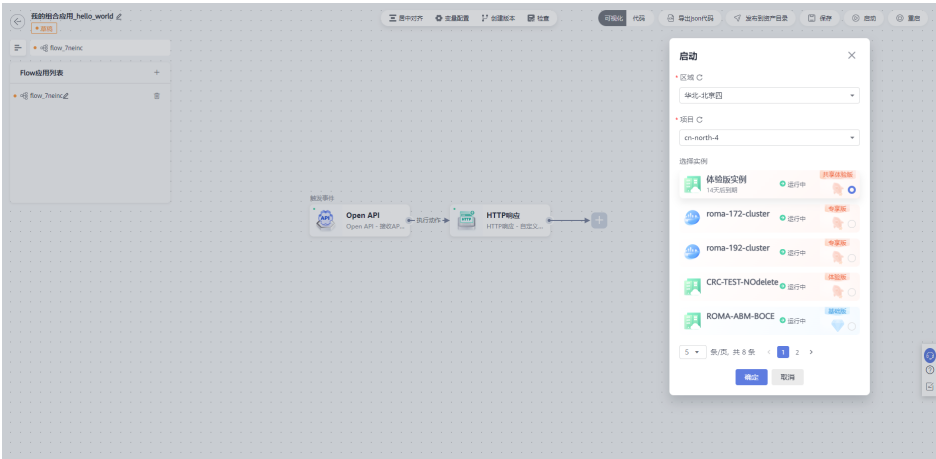


**步骤2** 设计画布右上角提示“启动成功”，完成发布。

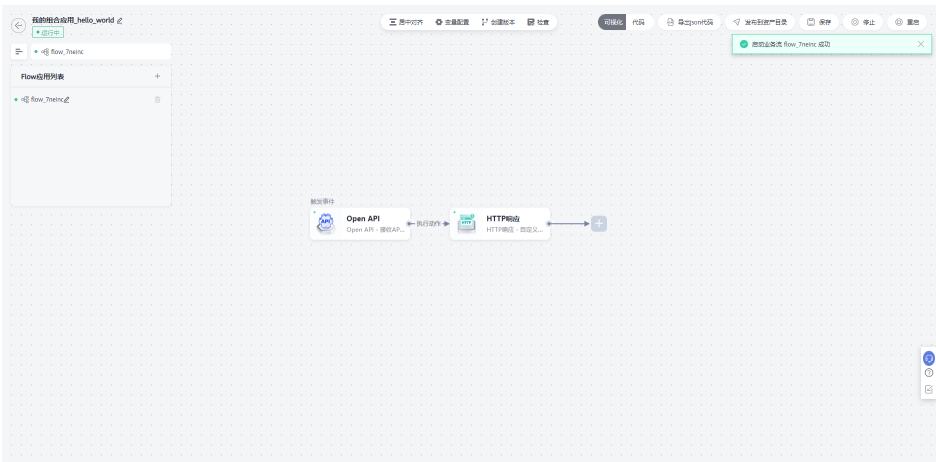


----结束

验证结果

步骤1 在工作流中，单击“Open API”，页签下方查看“API信息”。

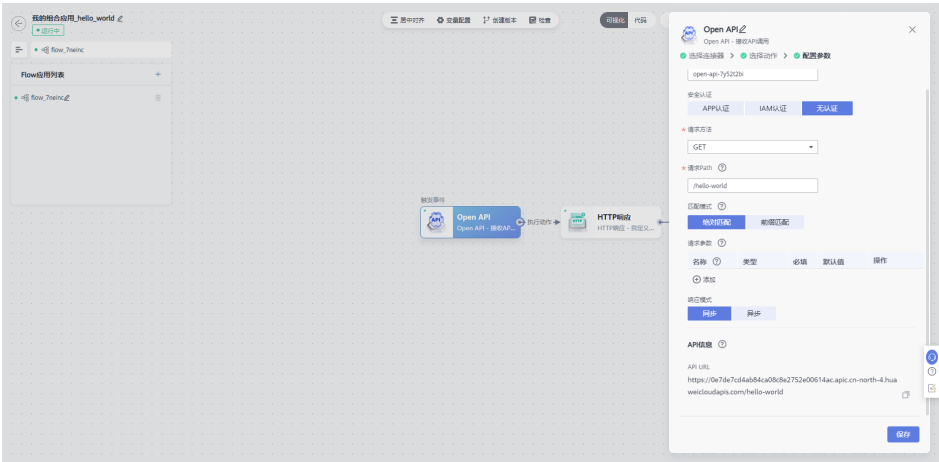


步骤2 由“Open API”配置可知，这是一个“无认证”、“Get”接口，可以通过POST-MAN工具进行测试。

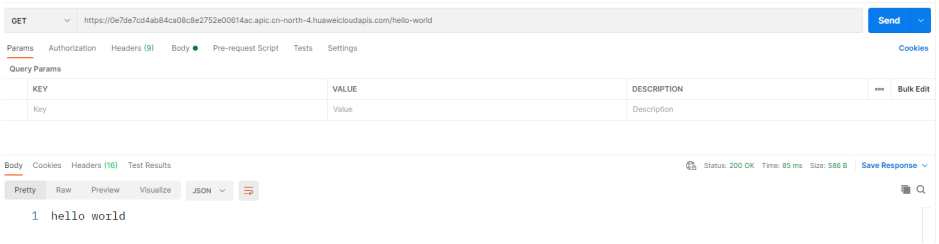


----结束

## 2 使用组合应用模板快速开始

**步骤1** 登录CodeArts Link控制台，在左侧的导航栏选择“资产目录”。

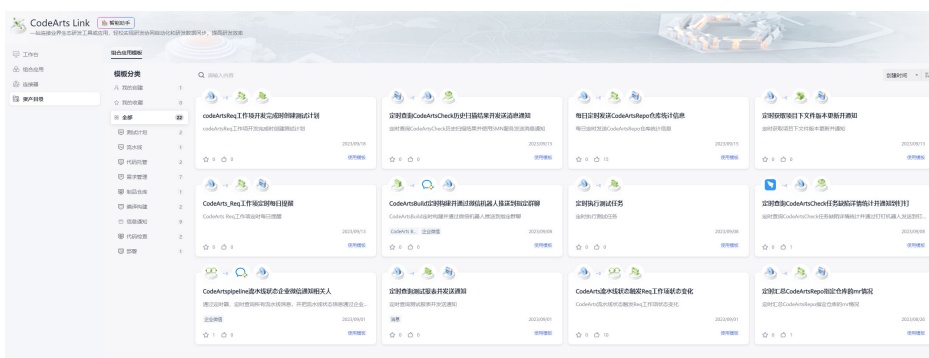

**步骤2** 在“资产目录”下可以根据分类和搜索，寻找目标模板，单击卡片进入模板详情预览页面。

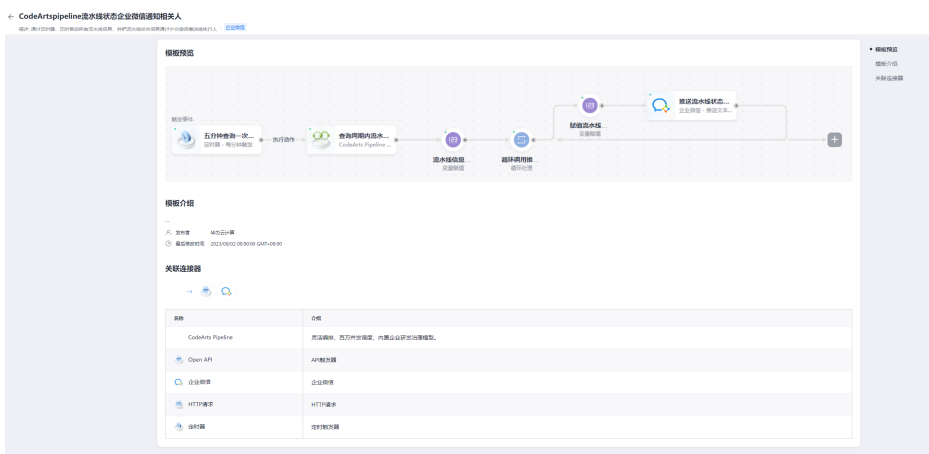

**步骤3** 在模板详情预览页面，单击右上角“使用模板”，跳转至画布设计界面。

